



Fiche technique son « La Tannerie » MAJ JANVIER 2024

ATTENTION !!!!

Le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 102 dBA et 118 dBC (sur 15mn)dans les conditions de mesure prévues par arrêté . Il s'agit du décret n°2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés.

**102dBA/15mn Maximum
118dBc /15 mn Maximum
French law**

Mixage (FOH)

- MIDAS HD96
- Dante Card : KT - DANTE64
- AES50 Card : KT - AES50
- MIDAS DL251 48in / 16out

Liaisons régie-plateau :

- Switch Cisco Business 350 Series.
(*Dédié au Dante/Dante Only*)
- Switch D-Link (*Dédié internet / only internet*)
- 5 lignes RJD45 cat-6 entre la régie et plateau cour.
- Liaison analogique entre la régie et la plateau cour 48 in/ 16out avec recopie sur le patch pour une régie retour.

Amplification façade

- 2 Amplis D&B D80

Diffusion Façade

- 2 D&B 24S
- 2 D&B Y10
- 4 D&B B6
- 1 D&B B2

Amplification retours/Monitor 8 circuits

- 2 Ampli D&B 30

Diffusion Retour /Monitors

- 12 D&B Max 2

Parc micro



- 2 Shure Beta52
- 1 Shure Beta91
- 1 Shure Beta 91A
- 1 AUDIX D6
- 11 Shure SM58
- 6 Shure SM57
- 1 beyerdynamic M88TG
- 3 AKG SE300
- 2 KM 184
- 2 AKG C 451 B
- 1 AKG D 112
- 6 Sennheiser e604
- 2 Sennheiser e904
- 4 Sennheiser MD421
- 1 Sennheiser e609
- 2 sennheisser e906
- 2 Shure Beta 58
- 3 Shure Beta 57A
- 2 AKG C414
- 1 AUDIX OM7
- 1 sennheiser e602

D.I.

- 4 D.I. L.A. Audio d12 (active)
- 3 D.I. LA Audio dix (passive)
- 10 D.I. BSS AR 133
- 2 palmer PAN04 st (passive)

POSSIBILITE DE CABLER UNE CONSOLE RETOUR A COUR QUAND CELLE CI EST FOURNIE PAR LE GROUPE (en analogique ou RJ45 Cat6) .

THERE IS NO MONITOR DESK UNLESS THE BAND PROVIDE IT .

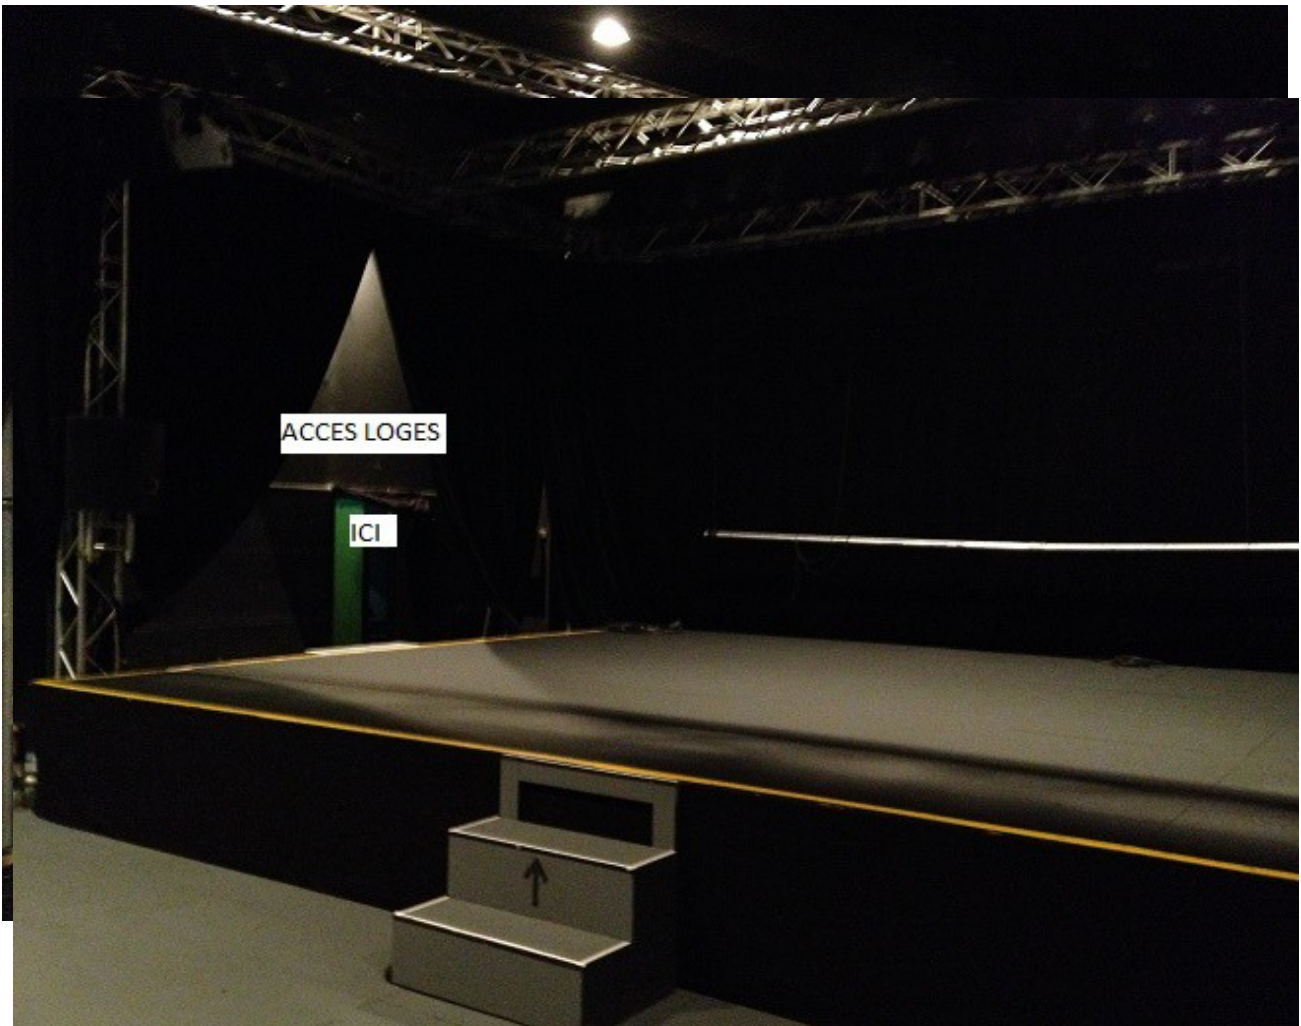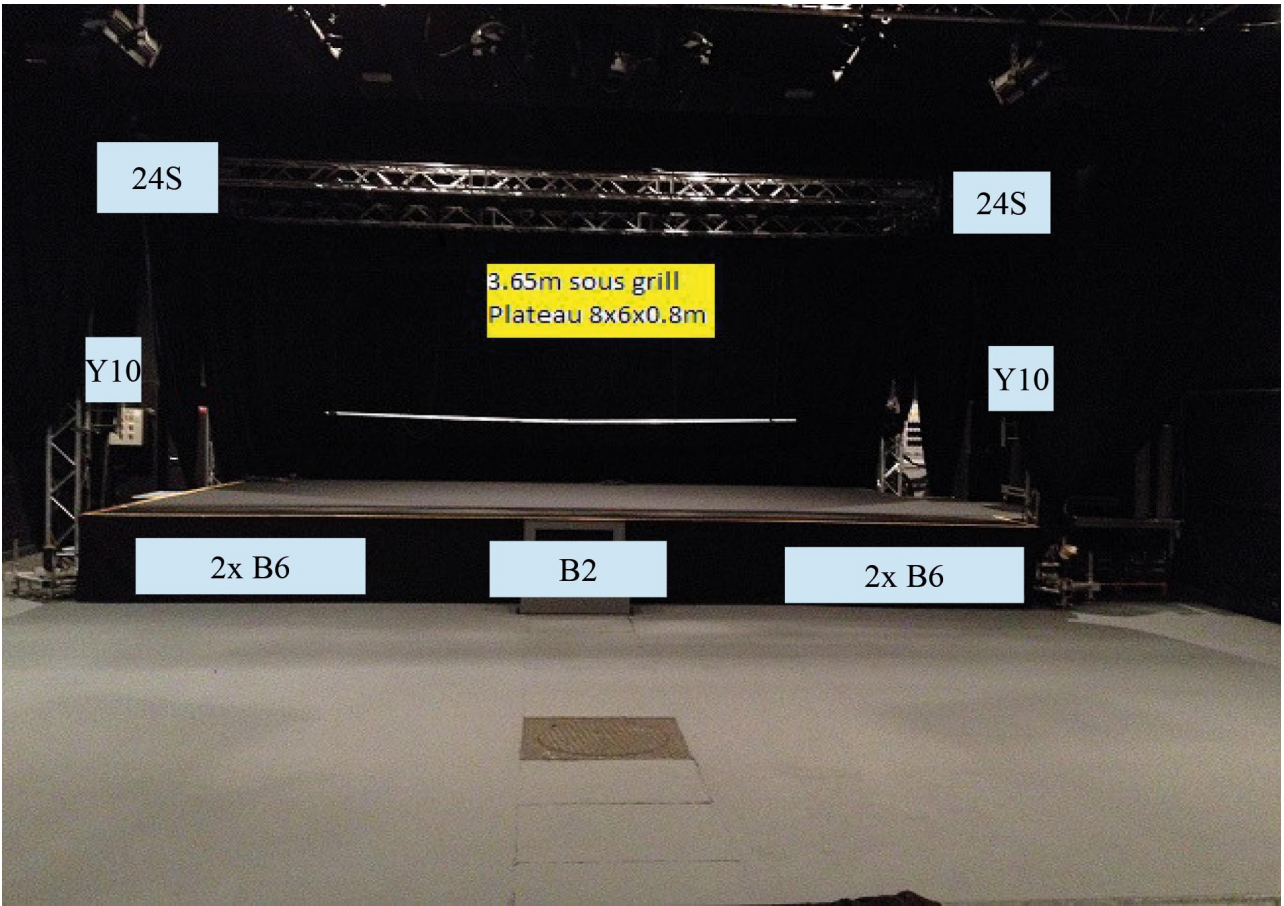

LA TANNERIE 123 place de la vinaigrerie 01000 BOURG EN BRESSE

gps : latitude 46.199219

longitude 5.225286

N 46°11'57188" E 5°13'31.029"

PEYOT

Directeur Technique / technical Director

phone 06 85 37 19 26

Email : regie@la-tannerie.com